

## CJI AL 100 - Sobrepor

Perfil de alumínio para junta de dilatação em pisos e paredes com borracha EPDM

---

**CJI AL 100 - SOBREPOR** é um sistema de proteção e acabamento para juntas de construção e dilatação fabricado em alumínio de alta qualidade, proporciona excelente acabamento em diversos tipos de materiais, como madeira, granitos, concreto e outros;

### PROPRIEDADES:

- Proteção para a junta de dilatação;
- Fácil instalação e manutenção;
- Suporta boa movimentação horizontal e vertical sem deformações;
- Indicado para áreas internas (piso e parede) e tráfego leve de veículos e pessoas;
- Perfil de Neoprene dureza Shore A 70 + ou - 5;
- Alongamento a ruptura de até 400%;
- Boa resistência a abrasão;
- Resistência a detergentes de limpeza, óleos e combustíveis;

### VANTAGENS:

- Facilidade de limpeza;
- Alta durabilidade;
- Aplicação fácil e rápida;
- Superfícies horizontais e verticais.


### Áreas de Aplicação:

- Escolas / Universidades;
- Showrooms;
- Clubes;
- Anfi teatros;
- Shoppings Centers;
- Hospitais;
- Lajes de estacionamento expostas ou em subsolos;
- Acabamento em porcelanatos, concreto, piso cerâmico, marco piso, etc.

## Dados Técnicos:

Material:	Alumínio;
Largura do Perfil:	30 mm (Cada lado);
Altura do Perfil:	12 mm;
Comprimento do Perfil:	6 metros;
Cor do perfil:	Alumínio;
Largura da borracha:	17 mm lisa ou sanfonada em "M"; 25 mm lisa ou sanfonada em "W";
Cor da borracha:	Preta e Cinza (outras sob consulta);

## Desenhos Técnicos:

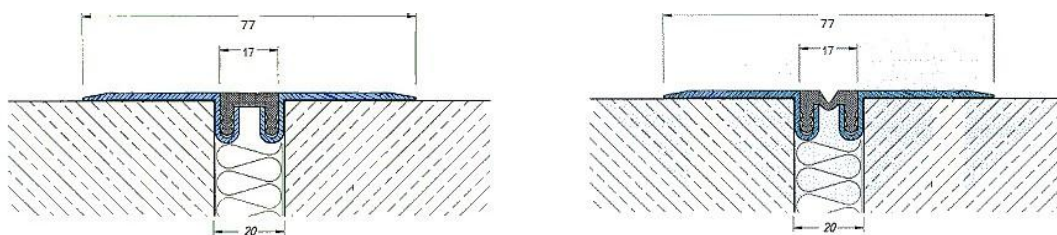

## Imagem 3D:



## Instruções de Uso:

Limpe e seque bem as bordas da junta a ser introduzido o perfil;

Certifique-se de que a junta de dilatação esteja alinhada e ter no mínimo 22 mm de abertura;

Verifique a planicidade do piso, não pode haver quebra de bordas, desalinhamento e empenamento da superfície a ser colada o perfil de alumínio;

Aplique o adesivo no alumínio uniformemente e fixe no concreto, mantendo um peso em cima do perfil até sua secagem;